



Боковая
крышка

Противопожарная штора Fireshield EI Standart
(при орошении водой) короб 150x150

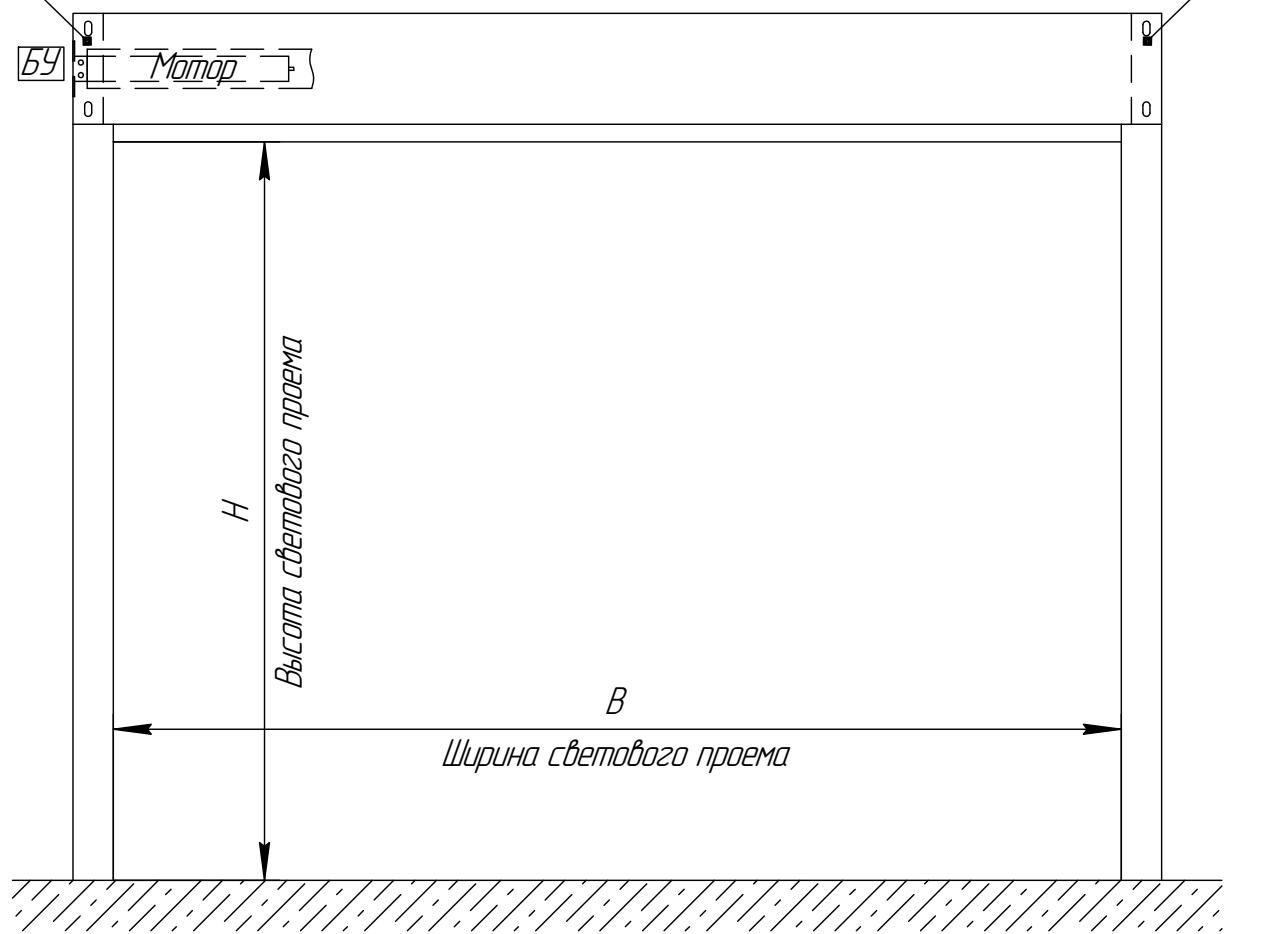

Боковая
крышка


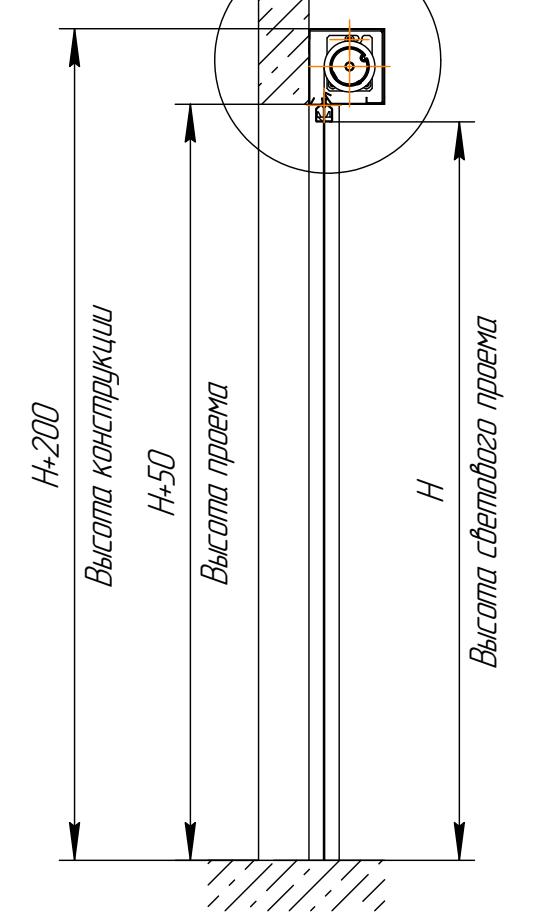


B

150
150
50



A
Б

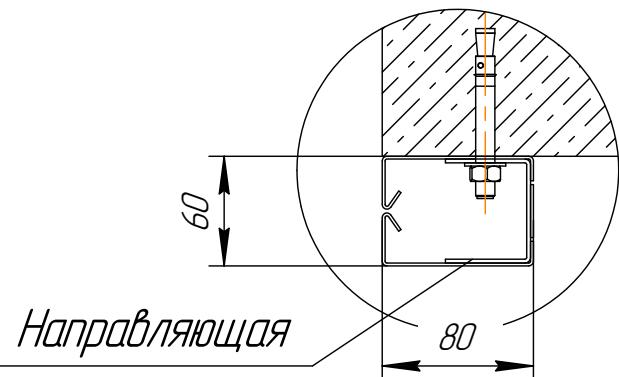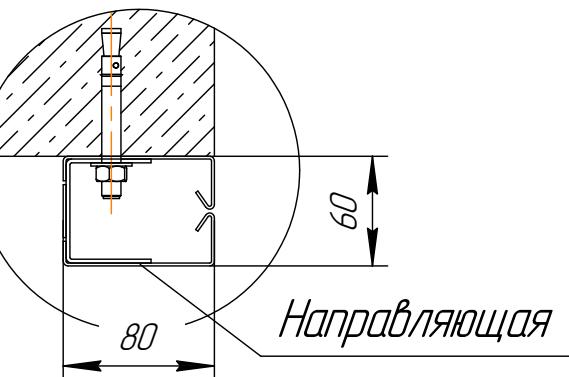

Вес шторы приходится на две боковые крышки, расположенные слева и справа. Для конструкций шире 3-х метров предусматривается установка дополнительных кронштейнов для обеспечения жесткости короба. Вес погонного метра короба составляет 30 кг, вес погонного метра направляющих шин 5 кг.

К месту расположения блока управления подвести:
1. Питание 220В (мощность двигателя 300 Вт);
2. "Сухой контакт" нормально замкнутый (беспотенциальный).